



Zvislá zdvíhacia plošina Aritco 7000

Prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku určené na prekonávanie prevýšení kolmým (zvislým) smerom.

Zodpovedá európskej smernici o strojných zariadeniach 2006/42/EC.

Nosnosť: 410 kg/5 osôb

Zdvih: max. 12 000 mm

Napájacie napätie: 400V trojfázové (50Hz), popr. 230V dvojfázové (50Hz)

Rýchlosť: 0,15 m/s

Inštalácia:

Je možná v exteriéri ale aj v interiéri.

Základová jama (hĺbka 50mm). Nie je potrebná pri použití nájazdovej rampy!

Plošina:

Užitočné rozmery 1000 x 1480 mm (možné alternatívne rozmery: 1100 x 1480 mm, 1000 x 1280 mm, 1000 x 1980 mm, 900 x 1480 mm, 900 x 1280 mm)

Farba je biela RAL 9003, samonosná šachta s hrúbkou 25 mm.

Počet zastávok:

max. 6

Pohon:

Pomocou patentovanej samomazacej nekonečnej skrutkovici.

Motor:

2,2 kW

Pomocné obvody:

24V

Ovládanie:

Na báze neprerušovaného držania tlačidla s ochranou proti náhodnému spusteniu.

Tlačidlá sú označené Braillovým písmom.

Ovládanie je vždy zabezpečené kľúčikom.

Ovládač na plošine je vybavený bezpečnostným STOP tlačidlom.

Ovládanie zariadenia je možné iba pri zavretých dverách v staniách.

Bezpečnostné prvky:

Kľúčový spínač v dverách a v plošine, umožňuje používanie len povereným osobám.

Automatické zatváranie a blokovanie dverí.

Opláštenie zakrývajúce mechanické časti. Steny šachty z protipožiarneho materiálu.

Bezpečnostné plexisklo.

Manuálne núdzové klesanie.



Kovová pomocná rukoväť.

Tlačidlo ALARM, upozorňuje vďaka externému alarmu na nebezpečenstvo.

Zabudované funkcie:

Školská zámka.

Integrovaný diagnostický systém.

Protipožiarny alarm.

Kontrola nabitia batérie.

Privolávanie plošiny.

Zabudované svetlo v šachte.


Automatické zhasínanie svetiel.

Vlastný strop / strecha.

Požiadavky na odberateľa:

Odberateľ je povinný zabezpečiť sprístupnenie a stavebnú pripravenosť miesta inštalácie podľa zmluvy o dielo a pokynov zhotoviteľa. Jedná sa predovšetkým o zriadenie samostatného elektrického prívodu káblom CYKY 3Cx2,5mm², chráneného kombinovaným prúdovým chráničom typu FL7-16/1N/B/0,03, ukončeného kľúčikovým vypínačom. Odberateľ je ďalej povinný ohlásiť príslušným úradom inštaláciu tohto zariadenia (napr. TUV alebo TI), poprípade zabezpečiť stavebné povolenie ak to vyžadujú okolnosti. Odberateľ zodpovedá za nosnosť, podláh a poschodí.

Schéma:

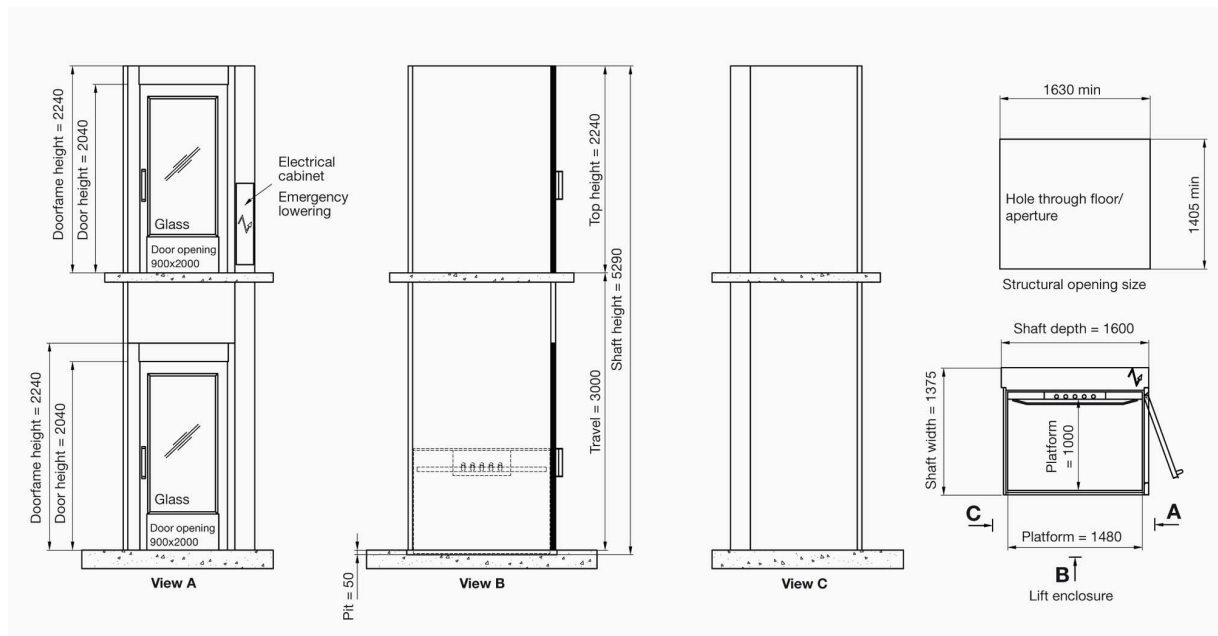

Rozmery:

dĺžka plošiny: 1480mm

šírka plošiny: 1000mm

výška dverí: 2040mm

šírka dverí: 900mm

dĺžka šachty: 1600mm

šírka šachty: 1375mm

zdvih: 250 – 12000 mm

celková výška horných dverí: 2240 mm

celková výška polovičných horných dverí: 1100 mm

vonkajšie rozmery stavby: 1630 x 1405 mm

Alternatívne užitočné rozmery plošiny: 1040x900, 1480x1100, 1280x1000, 1980x1000